info@gut-farbe.ru

Технические требования для календаря-моно

Логотип

Логотип, год и другие значимые графические элементы постера следует располагать на расстоянии не менее 5 мм от края. Рекомендуется использовать 10 мм

Нижняя часть постера


В нижней части постера следует предусмотреть место для отвертсий для пружины: минимум 10 мм от нижнего края постера. В этом месте не следует располагать текст, логотипы, лозунги и другие значимые элементы макета

Рекламное поле

Располагая текст и другие рекламные элементы на рекламном поле, необдимо учитывать поля справа и слева, минимум 5 мм. Рекомендованные поля – 10 мм

Файлы

Макеты принимаются в векторных форматах .ai, .eps или .pdf. Растровая графика: TIFF, PSD 300 dpi

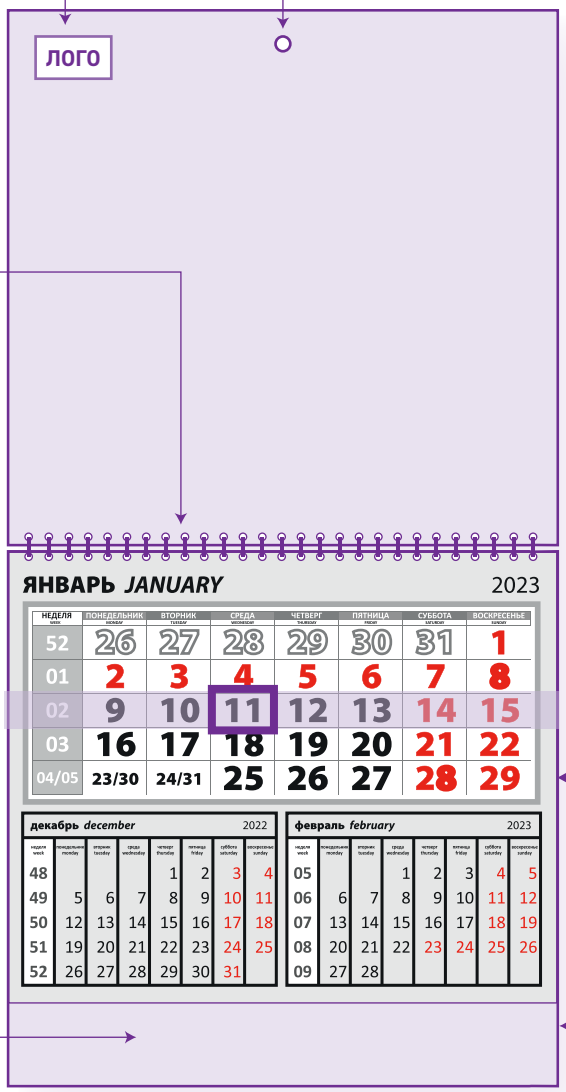

Люверс

Люверс устанавливается на расстоянии 1 см от верхнего поля. Это следует учитывать при изображении информации на постере. Например, при размещении портрета человека люверс может попасть на голову или другие части тела, что нежелательно

Блок

Высота стандартного календарного блока – 250 мм. Это следует учитывать при расположении информации на рекламом поле. Блок не должен закрывать рекламную информацию: текст, логотип, другие изображения, адреса и лозунги. Желательно располагать информацию не менее 3-5 мм от нижнего края блока

Вылеты

Располагая элементы «на вылет», необходимо предусмотреть технологический запас на обрез минимум 3 мм. Рекомендация: не использовать элементы «на вылет»

info@gut-farbe.ru

Технические требования для календаря-моно

